


FUNKRAUCHMELDER PX-1C

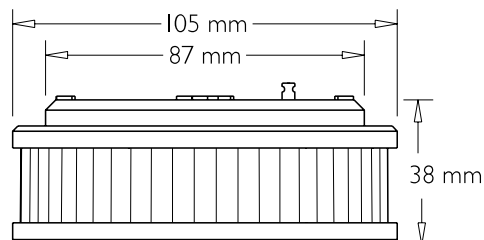

Sicher vernetzt durch integriertes Funkmodul

PX-1C Funkrauchmelder gemäss DIN EN 14604 lassen sich unkompliziert miteinander vernetzen. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. PX-1C Funkrauchmelder erreichen grösste Täuschungsalarmsicherheit und sind für besonders grosse bzw. merkstöckige Häuser oder Wohnungen geeignet.

Durch fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterien entfallen lästige und teure Batteriewechsel.

Der Hersteller garantiert ein mangelfreies Gerät für die Dauer von 10 + 2 Jahren.

Verwendung	Funkrauchwarnmelder nach EN 14604:2005/ AC:2008 mit Q-Label
Erfassungsbereich	bis zu 60m ² (je nach baulichen Gegebenheiten)
Funkvernetzung	Frequenz: 868,3 MHz
Datenverschlüsselung	AES256
Maximale Anzahl vernetzter Teilnehmer pro Gruppe	15
Maximale Anzahl von vernetzbaren Nebengruppen	15
Repeaterfunktion	vorhanden
Batterie	2 x 3,0V Lithium (fest eingelötet)
Batterielebensdauer	Maximal 10 + 2 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	5 bis 55 °C
Akustischer Alarm	> 85 dB
Auslösetemperatur	Melder löst bei 60 °C aus
Optimale Lagertemperatur	5 bis 35 °C
	< 70 % rel. Feuchte
Schutzart	IP40
Gehäusefarbe	Weiss
Material	ABS
Abmasse (Ø x H)	105 x 38 mm
Gewicht	161 g netto (ohne Befestigungsmittel) 198 g netto (inklusive Befestigungsmittel)
Spezielle Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion · 3-fach Insektenschutz · Bi-Sensor-Technologie (Rauch- und Hitzedetektion) · Küchentauglich
Montage	Acrylatschaumklebepad für Schraub- und Klebmontage
JOMOS Artikel-NR.	935 091