


# RAUCHMELDER

## PX-1

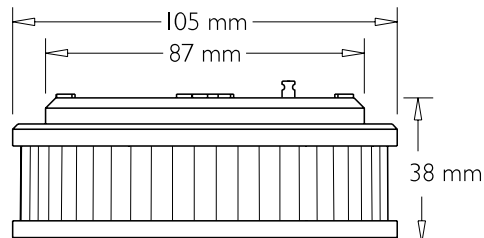

### Grösste Sicherheit vor Täuschungsalarmen

Der PX-1 ist ein Standalone-Rauchmelder gemäss DIN EN 14604 und verfügt über eine fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterie. Bei diesen Geräten entfallen dadurch lästige und teure Batteriewechsel. Damit tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei.

Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. PX-1 Rauchmelder erreichen grösste Täuschungsalarmsicherheit.

Der Hersteller garantiert ein mangelfreies Gerät für die Dauer von 12 Jahren.

Verwendung	Rauchwarnmelder nach EN 14604:2005 / AC:2008 mit Q-Label
Erfassungsbereich	bis zu 60m <sup>2</sup> (je nach baulichen Gegebenheiten)
Batterie	1 × 3,0V Lithium (fest eingelötet)
Batterielebensdauer	12 Jahre
Akustischer Alarm	> 85 dB
Auslösetemperatur	Melder löst bei 60 °C aus
Optimale Lagertemperatur	5 bis 35 °C
Schutzart	IP40
Gehäusefarbe	Weiss
Material	ABS
Abmasse (Ø × H)	105 × 38 mm
Gewicht	236 g brutto 137g netto ( ohne Befestigungsmittel)
Spezielle Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion</li> <li>· 3-fach Insektenschutz</li> <li>· Bi-Sensor-Technologie (Rauch- und Hitzedetektion)</li> <li>· Küchentauglich</li> </ul>
Montage	Acrylatschaumklebepad für Schraub- und Klebmontage
JOMOS Artikel-NR.	935 090